

DORAI

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

I tuoi endoscopi asciutti,
protetti e sempre pronti
all'uso



cbcmind.com



CAPIENZA E VERSATILITÀ

Stoccaggio verticale di 12 endoscopi in un volume ridotto.


Massima flessibilità grazie alle pareti interne scorrevoli, che assicurano un rapido e comodo accesso agli endoscopi.

Disponibile sia in versione a porta singola sia in versione a doppia porta passante per la separazione degli ambienti.



ASCIUGATURA COMPLETA

Aria filtrata attraverso un filtro HEPA 14 e dodici microcompressori indipendenti permettono l'asciugatura sia delle superfici esterne che dei singoli canali interni degli endoscopi.

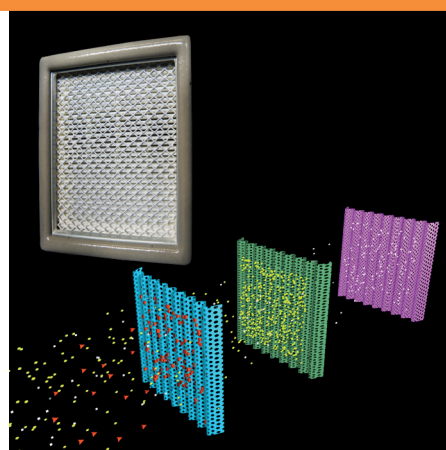

MASSIMA VISIBILITÀ

Porta in vetro e LED interni per un'immediata visione degli strumenti disponibili.



ELEVATA SICUREZZA

Diversi sensori monitorano le condizioni microclimatiche, le funzioni e lo stato degli endoscopi all'interno dell'armadio, segnalandone eventuali anomalie.



ADATTATORI

Adattatori specifici per la perfetta asciugatura dei canali interni dei singoli endoscopi.



IMMEDIATEZZA

Intuitivo display touch a colori che agevola il riconoscimento dello stato dell'endoscopio e offre un'interfaccia rapida e semplice.



TOTALE TRACCIABILITÀ

Barcode scanner che semplifica le procedure di identificazione di strumenti e operatori.

Report con possibilità di salvataggio su USB e stampa per una totale e sicura tracciabilità.



CONFORMITÀ

Progettato e realizzato in conformità alla normativa di riferimento UNI EN 16442:2015 "Armadi di stoccaggio ad ambiente controllato per endoscopi termolabili condizionati".

Test eseguiti da laboratori esterni certificati ne assicurano la piena rispondenza.





SPECIFICHE E DATI TECNICI

Peso	kg	350		
Larghezza / Profondità / Altezza <i>*Versione a doppia porta passante</i>	mm	1100 / 860 (920*) / 2100		
Rumorosità	dBA	<50		
Portata aria immessa nell'armadio	m ³ /h	100		
Temperatura d'utilizzo	°C	Min 5°C Max 35°C		
Umidità relativa massima	HR%	90		
Tensione	V	230	230	120
Frequenza	Hz	50	60	60
Potenza massima assorbita	W	700	700	700
Corrente assorbita	A	3	3	5.8
Interruttore generale	A	10	10	10

Le caratteristiche tecniche, il design e gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo di segnalazione da parte del produttore.